


# VFC400

## Instrucciones de Operaciones



## Resumen de acciones del monitor y botones

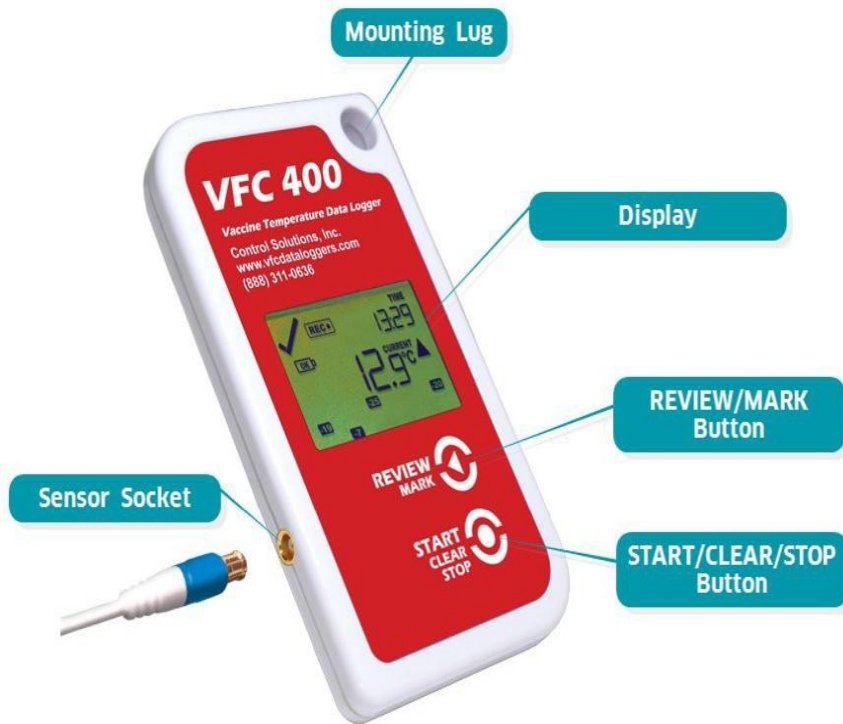

Presionando el “Review/Mark” dejará el monitor en el modo de revisar

Presionando el botón otra vez le dejará revisar temperaturas máximas y mínimas por treinta días

Esta acción dejará una marca de inspección en las grabaciones si el monitor está activo. Las marcas de inspección confirman que las temperaturas fueron revisadas dos veces al día.

El botón “Start / Clear / Stop” tiene múltiples funciones :



- Presiónelo para empezar la grabación
- Presiónelo para detener la grabación
- Presiónelo para salir del modo de resumen



# Empezando el monitor

#1

El monitor tiene que estar en el modo “READY” para que inicie.

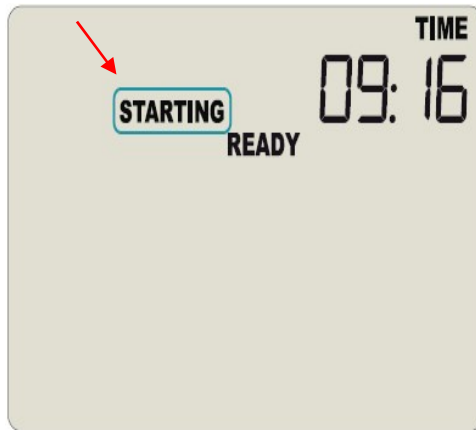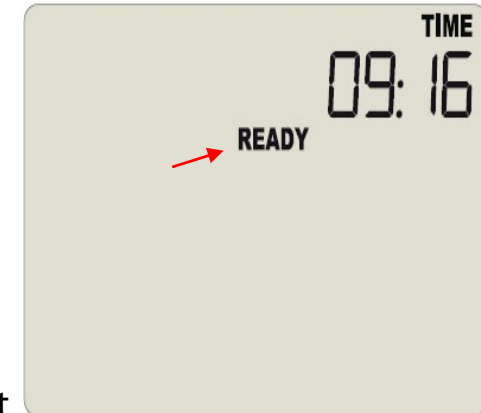


Presione y mantenga presionado el botón “Start / Clear / Stop”. La palabra “STARTING” se mostrará con la palabra “READY”

- Va a desaparecer la palabra “READY”
- Suelte el botón cuando la palabra “READY” haya desaparecido
- La palabra “STARTING” también desaparecerá

#2

Esta marca significa que no hay alarmas

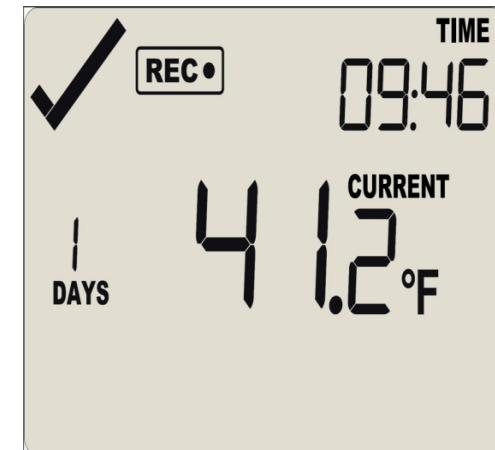

#3

“REC•” aparece indicando que el monitor esta grabando la temperatura

## 💡 El monitor no ha empezado?

El monitor no empezará si...

- Suelta el botón antes de que la palabra “READY” desaparezca;
- Si mantiene el botón presionado mas de dos segundos después de que la palabra “READY” desaparezca.




# Leyendo la Pantalla

El monitor muestra una **X** en lugar de una **✓** porque hay una alarma presente.

Aquí la pantalla muestra el número de días que el monitor a estado grabando.

↓ Por favor, recuerde que los datos se tienen que descargar en un horario frecuente. Dejando que la memoria se llene, causará que el monitor pare de gravar las temperaturas.


La temperatura más reciente, 48.8°F, se muestra en la pantalla. Esta actualización se renovará dependiendo en la configuración.

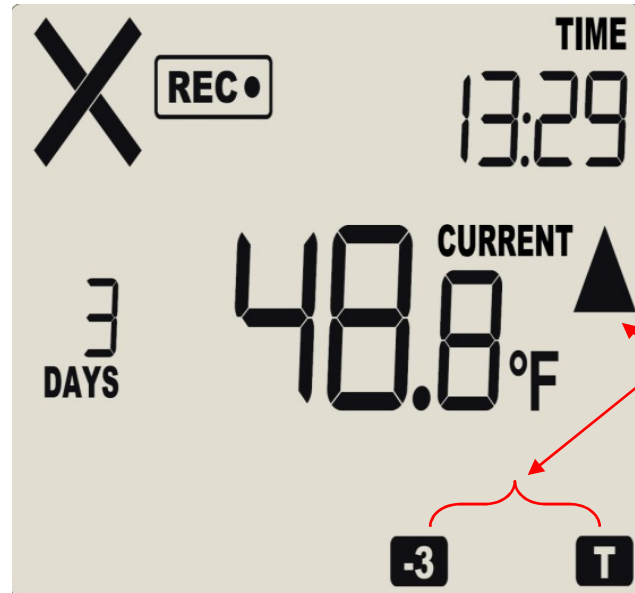

La pantalla mostrará el tiempo en formato milita: 13:29 significa que es la 1:29pm.

El resumen del día le mostrará cuando el monitor grabó una alarmó

El monitor ha llegado a una temperatura aceptable pero el estatus de la alarma se quedará.

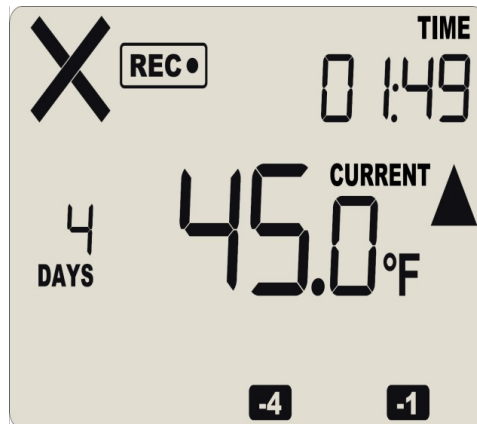

Este ejemplo muestra que es la 1:49am del próximo día. El monitor enseña que a llegado a su temperatura normal pero, la **X** se quedará en la pantalla y la alarma seguirá sonando hasta que los datos hayan sido descargados

Ya que el monitor ha pasado la medianoche (00:00), el resumen cambió de 3 a 4 días. El monitor enseña -4 y -1 indicando que hace 4 días y un día se activó la alarma.



# Revisando Estadísticas Diarias

Presionando el botón de “Review/Mark” pondrá el monitor en modo de revisar. Haciendo esta acción le permitirá revisar las temperaturas máximas y mínimas.



Las temperaturas mínimas y máximas solo pueden ser vistas si el monitor está en modo de “REC ●” o de “Stopped”.



Presionando el botón de “Review/Mark” le mostrará la temperatura máxima (MAX) del día.

Presionando el botón de “Review/Mark” otra vez le mostrará la temperatura mínima (MIN) del día.


La letra “T” va a parpadear (indicando Hoy) | 00 días se mostrara indicando “hoy”

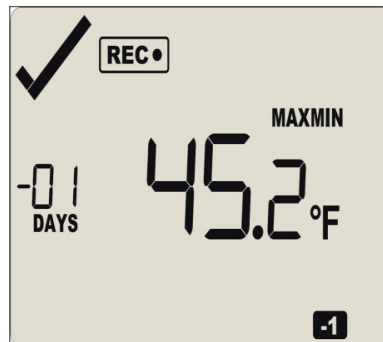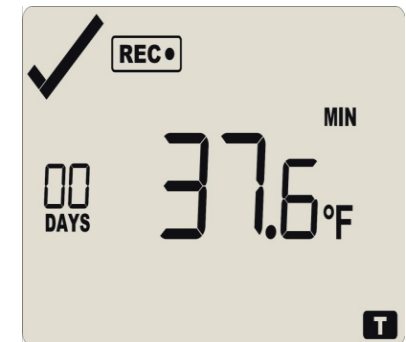

Presionando el botón de “Review/Mark” por tercera vez le mostrará la temperatura máxima del día anterior.

Presionando el botón de “Review/Mark” por cuarta vez le mostrará la temperatura mínima del día anterior.

-1 va a parpadear indicando ayer | -01 días se mostrará indicando ayer

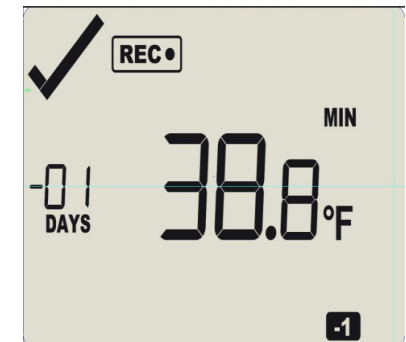


Se puede revisar las temperaturas mínimas y máximas por hasta treinta días. La pantalla regular regresará, si no se ha presionado el botón por más de treinta segundos.



# Parando el monitor

Le recomendamos parar el monitor antes de descargar los datos.

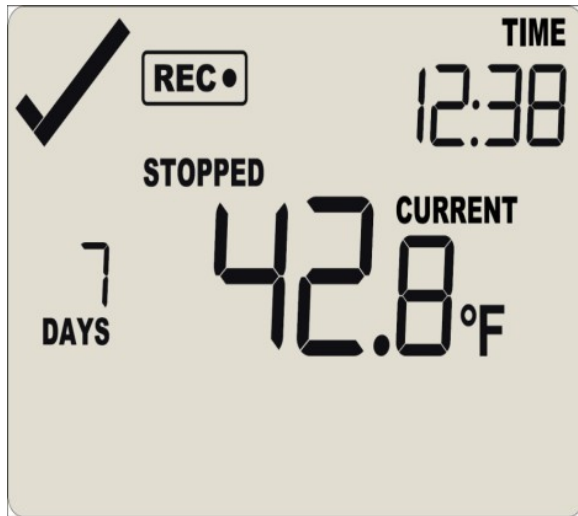

Presione y mantenga presionado el botón de “Start/Clear/Stop” de uno a dos segundos.

- Aparecerá “STOPPED”
- Desaparecerá “REC •” después de uno a dos segundos
- Suelte el botón cuando se desaparezca “REC •”

La pantalla solo mostrará “STOPPED” y el numero de días que ha gravado.

Ya se puede descargar los datos.

- Lleve el monitor a su computadora
- Abra el Programa de Control Solutions
- Coloque el monitor en el Docking Station para descargar los datos

